



その他の特長

☐ 排煙による公害や臭いの発生を防ぐ二次焼成炉

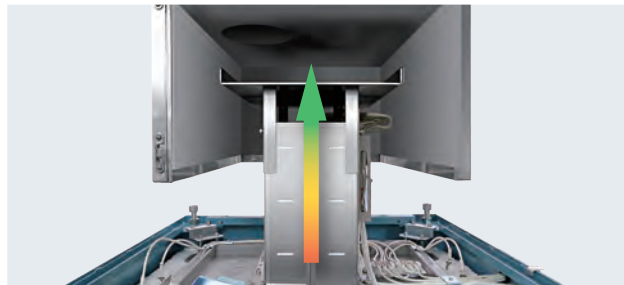

☐ 停電の際、復電時に焼成工程が自動再開

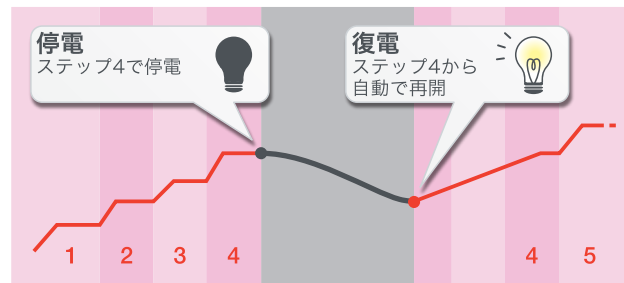

☐ 鋳型呼び出しシステム




☐ 石留鋳造用焼成時の過昇温防止装置



仕様


型式	RBF13 220V
電源	220 V, 50/60 Hz, 単相
消費電力	6 KVA (二次焼成炉含む)
本体重量	約 210 Kg
外寸	915(W) × 710(D) × 2001(H) mm (コントロールボックス/二次焼成炉含む)
最高温度	最大 950 °C
焼成ステップ	最大 8 ステップ
炉床板	直径 330 mm x 2 枚
鋳型収納数	13 個 (直径 101 mm) 15 個 (直径 89 mm) 19 個 (直径 76 mm)
鋳型寸法	最大高さ 230 mm

仕様または外観は、将来、予告なしに変更することがあります。

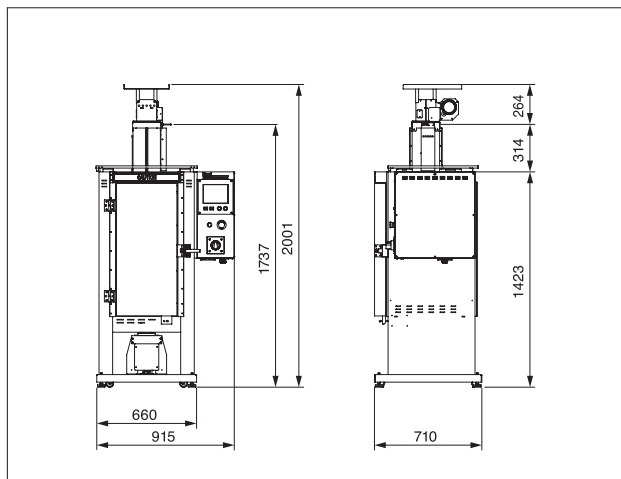

型式	RBF37 380V
電源	380 V, 50/60 Hz, 三相
消費電力	17.2 KVA (二次焼成炉含む)
本体重量	約 460 Kg
外寸	1125(W) × 1073(D) × 2176(H) mm (コントロールボックス/二次焼成炉含む)
最高温度	最大 850 °C
焼成ステップ	最大 8 ステップ
炉床板	直径 552 mm x 2 枚
鋳型収納数	37 個 (直径 101 mm) 45 個 (直径 89 mm)
鋳型寸法	最大高さ 230 mm

仕様または外観は、将来、予告なしに変更することがあります。

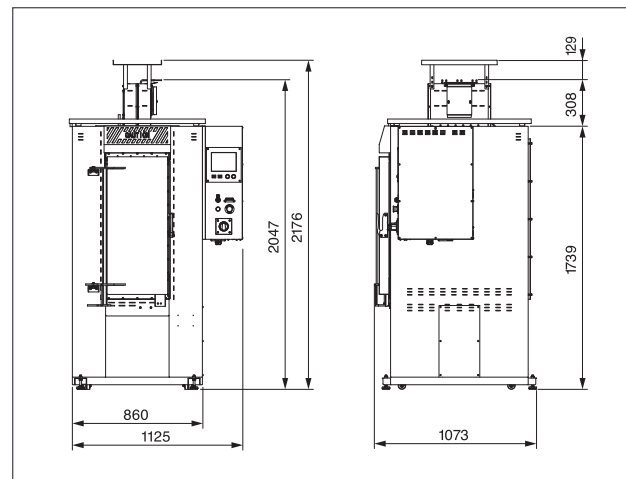

●記載されている製品の内容・仕様等は平成27年9月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

Yasui 安井インターテック株式会社

本社/〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-7-4 安井ビル
TEL.03-5430-5811 FAX.03-5433-7467
甲府支社/〒409-3081 山梨県中央市中樋90-1
TEL.055-244-5880 FAX.055-244-5884 <http://www.yasui.co.jp>

J-1 1601

Yasui

POWER ON! きらめき技術、未来形。

BEST
CASTING
SERIES

回転式電気炉

RBF シリーズ

～最高の品質～



安井インターテック株式会社

<http://www.yasui.co.jp/>

クリーンで温度分布が均一な焼成を実現！

高品質な鑄造には、鑄造前の焼成工程が重要です

鑄造の結果は、その前工程それぞれの積み重ねの結果です。高品質の鑄造製品の製造には、高品質な鑄造機だけでなく、焼成用電気炉等の鑄造関連機器も重要な役割を担います。YASUI 回転式電気炉シリーズは、ロストワックス鑄造・ロスト樹脂鑄造で優れた結果を得られるよう、鑄造に適した最終鑄型温度やクリーンな焼成を高精度で実現し、この重要な役割を果たします。




精密鑄造のための金字塔！ RBFシリーズが最良な鑄造結果へ導きます




焼成温度分布の均一化

YASUI RBFシリーズは、炉ヒータと炉体の間の温度差が最小に抑えられ、炉床板自体が回転するので自然な空気の流れが生じ、炉内が均一な温度分布で加熱されます。このテクノロジーにより炉内の鑄型は、どの場所に置かれても、すべて同一の温度で加熱されます。


従来の非回転式の電気炉では、加熱しても高温の場所と低温の場所が生じ、正しい温度となりません。

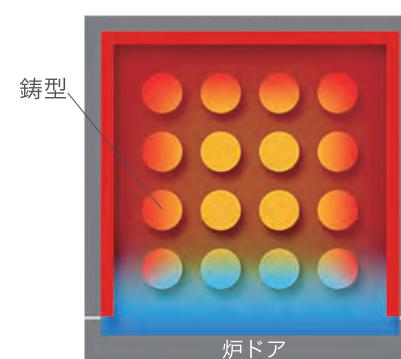

RBFシリーズでは、加熱が均一に行われ、温度が正確に保たれます。

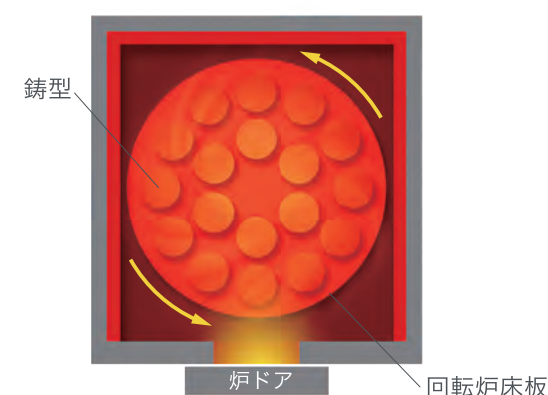

最大 8ステップ/20メモリ

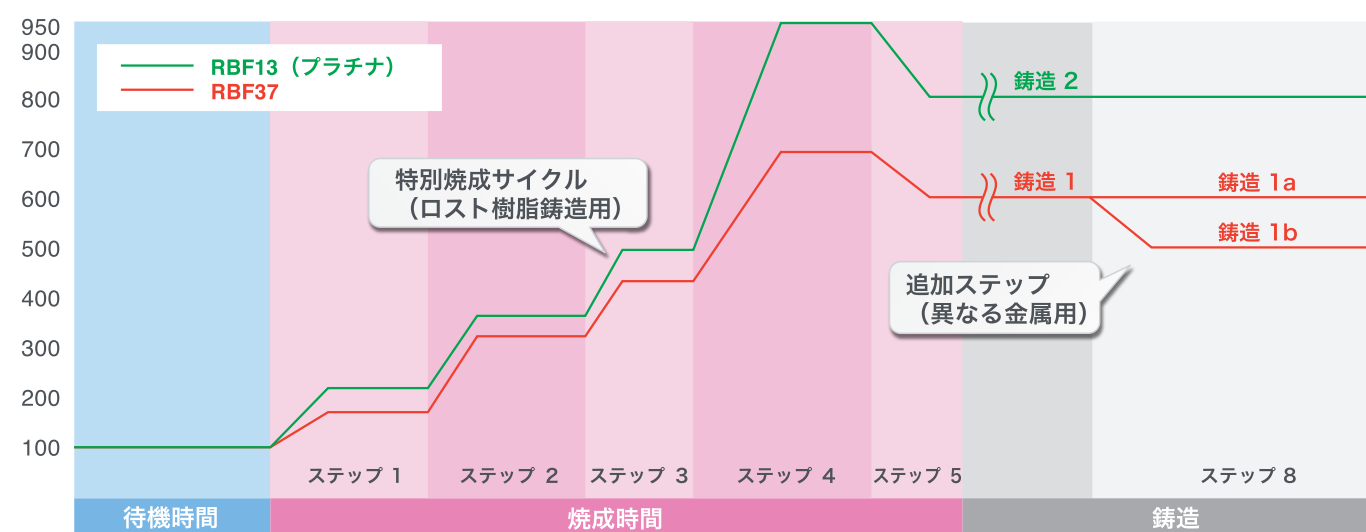

温度追跡監視システム

炉内の実際温度の変化を監視します。

